



เครื่องเติมอากาศแอร์บี

NITTO AIR BLOWER SERIES



- เหมาะสำหรับงานบำบัดน้ำเสีย ใช้คู่กับถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
- ประสิทธิภาพแรงดันสูงพร้อมใช้งาน ไร้เสียงรบกวน
- โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า คอนโดและบ้านพักอาศัย

- เครื่องเติมอากาศแอร์บิม แบรินด์คุณภาพ NITTO PRODUCT FROM JAPAN พร้อมใช้งานดูแลรักษาง่าย ไร้เสียงรบกวน


สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

ให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับจุลินทรีย์ สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ


ช่วยลดปัญหาของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MEDO LA-45C

NEW
PRODUCT


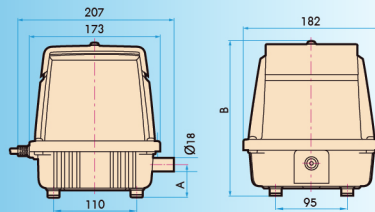


AIR FLOW CHARACTERISTICS

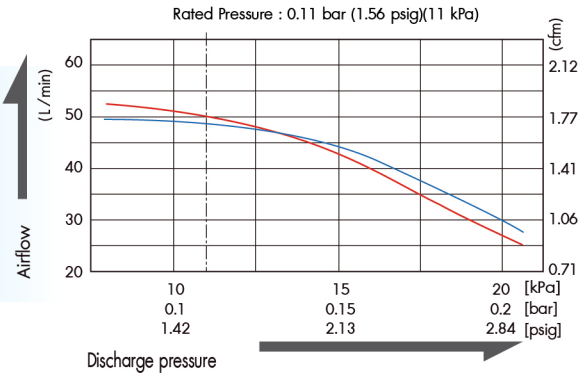



MEDO LA-60B / MEDO LA-80B

NEW
PRODUCT

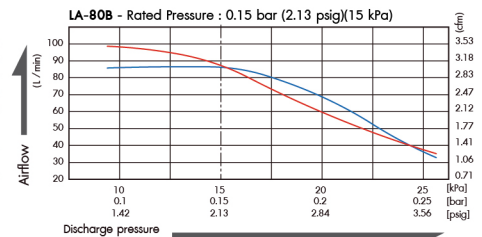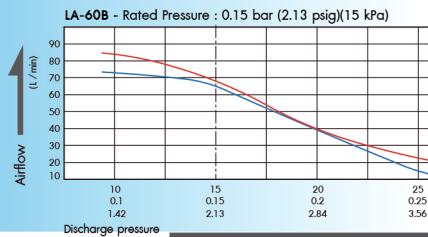



MEDO LA-100A / MEDO LA-120B

BEST
QUALITY

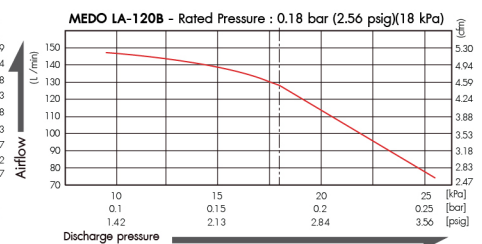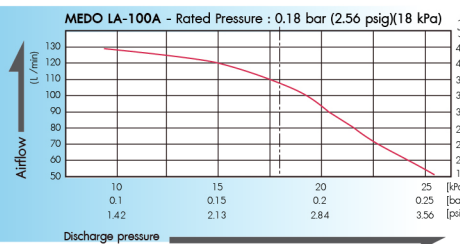

NITTO LAM-200

BEST
QUALITY

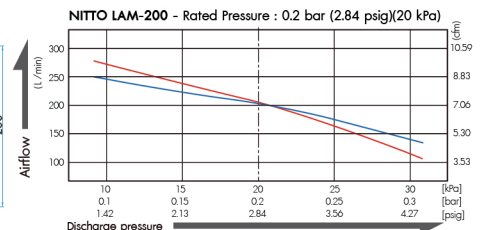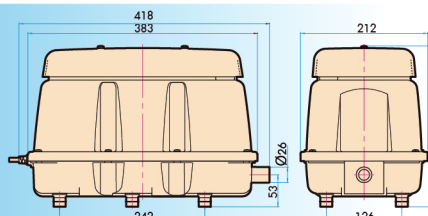



สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า 20,000 ชั่วโมง (2.6 ปี)



WEATHERPROOF CASE IP55

ป้องกันฝุ่นและน้ำที่ถูกต้องมากกระทบจากทุกทิศทาง




LOW SOUND LEVEL

เครื่องทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน



EASY MAINTENANCE

ตัวเครื่องสามารถดูแลและซ่อมบำรุงได้ง่ายกว่าระบบอื่น

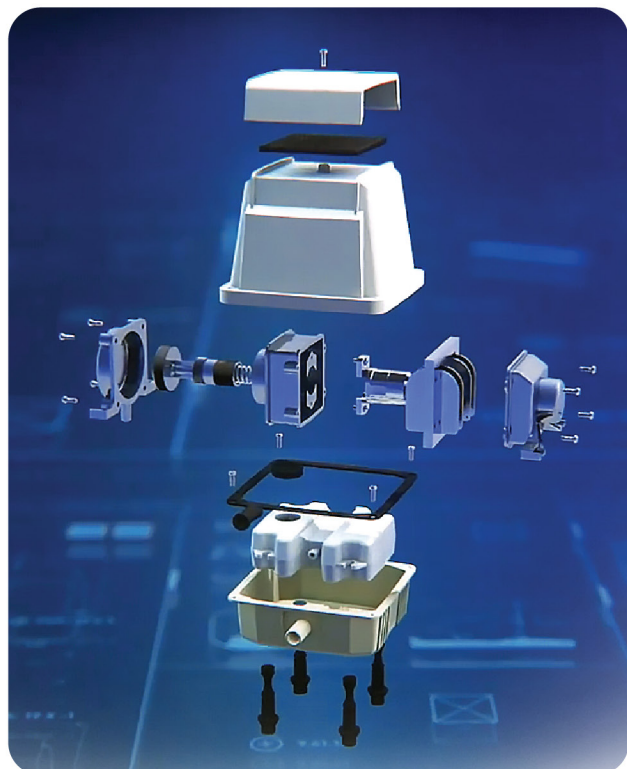

คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้น

- การติดตั้ง ควรกระทำโดยผู้ชำนาญการ
 - ควรติดตั้งให้อยู่ในที่ร่มหรือใต้อาคารที่ระบายน้ำได้ดี ไม่โดนน้ำ ไม่เปียกชื้น
 - แนะนำให้ติดตั้งตัวตัดตอน (BREAKER) ต้องมีระบบสายดินเป็นตัวป้องกัน
 - สาเหตุของไฟฟ้าดูด และห้ามต่อสายดินกับของเหลวหรือท่อน้ำ ,สายโทรศัพท์
 - ติดตั้ง ให้ห่างจากห้องนอน ,ห้องรับแขก
 - ติดตั้ง ในที่ที่สามารถทำการซ่อมบำรุงได้สะดวกสบาย
 - ควรติดตั้งให้สูงกว่าระดับน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำไหลย้อนกลับเข้าเครื่อง
- เวลาปิดเครื่องและหรือไฟฟ้าดับ



เครื่องเติมอากาศแอร์บีม

NITTO AIR BLOWER SERIES

SPECIFICATIONS

Model	LA-45C	LA-60B	LA-80B	LA-100A	LA-120A	LAM-200
Power Supply	120 V, 230 V, 240 V AC			230 V, 240 V AC		120 V, 230 V, 240 V AC
Rated Frequency	50 Hz, 60 Hz			50 Hz,		50 Hz, 60 Hz,
Rated Pressure	(1.56 psig)	0.15 bar (2.13 psig)		0.18 bar (2.56 psig)		0.20 bar (2.84 psig)
Operating Pressure Range	0.05-0.2 bar (0.71-2.84 psig)			0.05-0.3 bar (0.71-4.27 psig)		
Rated Airflow	45 L/min	60 L/min	80 L/min	100 L/min	120 L/min	200 L/min
Power Consumption	47 W / 50 Hz	64 W / 50 Hz	86 W / 50 Hz	100 W / 50 Hz	130 W / 50 Hz	215 W / 50 Hz
	45 W / 60 Hz	60 W / 60 Hz	80 W / 60 Hz			215 W / 60 Hz
Weight	3.2 kg (7.1 lbs)	5.0 kg (11 lbs)	5.3 kg (11.7 lbs)	9.7 kg (21.4 lbs)		12.3 kg (27.1 lbs)
Price	5,390.-	8,990.-	9,790.-	14,490.-	14,990.-	28,390.-





WATER INNOVATION

THE INNOVATION FOR ENVIRONMENT

“นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” 



NITTO AIR BLOWER SERIES



คุณภาพสูง



ติดตั้งง่าย



ประหยัด



ปลอดภัย



ไร้เสียงรบกวน



level
UP
แรงดันสูง



กะทัดรัด



บริษัท เวฟ โปรดักต์ จำกัด

648-648/2 ถนนบางบอน 5

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

E-mail : contact@wave.co.th

www.wave.co.th



Contact Us

WWW.WAVE.CO.TH

E-MAIL : CONTACT@WAVE.CO.TH

โทร : 02-814-8565, 02-814-9449

